



## Plancha transfer apertura lateral SS-AT4050MG

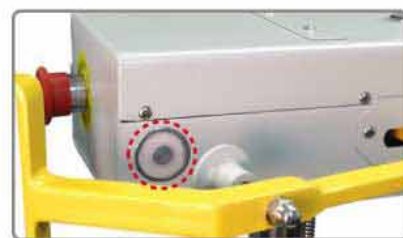

### Platos intercambiables

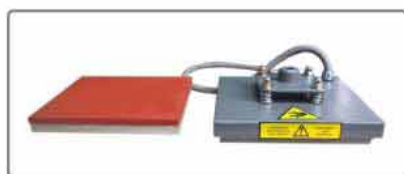

\* 21 x 25 CM INTERCHANGEABLE PLATE



\* 15 x 15 CM INTERCHANGEABLE PLATE



\* CAP INTERCHANGEABLE PLATE

Sin necesidad de aire comprimido. Funcionamiento electromagnético.

Potencia: 4,5Kw - Consumo: 3,5Kw

Máquina de transfer con obertura del plato superior con desplazamiento lateral. Plato estándar 40 x 50 cm. Pueden intercambiarse los platos superior e inferior facilmente con las siguientes medidas: 25 x 25 cm, 15 x 15 cm y el plato especial para gorras (\* opcional). La máquina sostiene el plato superior fijado en su posición inferior mediante el uso de un electroimán ( sin necesidad de aire comprimido). Una vez transcurrido el tiempo programado, el electroimán se desactiva y el plato inferior vuelve a su posición original desplazandose lateralmente y hacia arriba. Mesa incluida.